

UŘÍZNOUT


....VYFRÉZOVAT

.... HOTOVO!


Zařízení pro vedení řezu




Rybinový frézovací systém

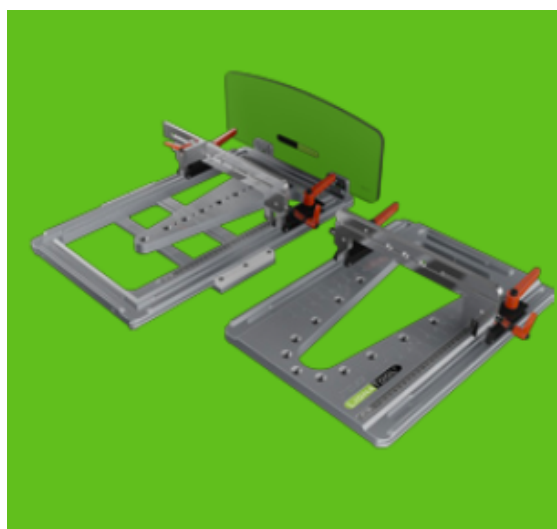

Otvor a čep

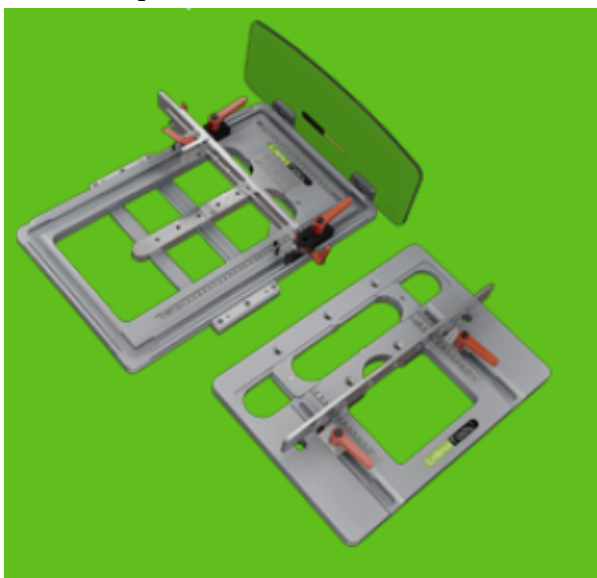

Univerzální šablona

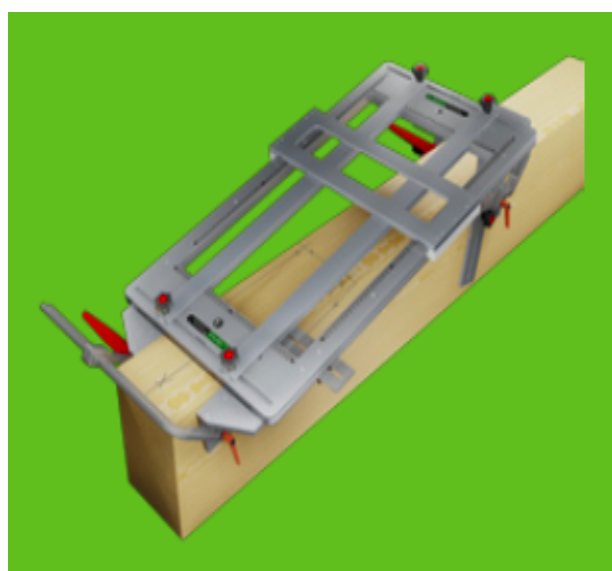


LIGNATOOL – ZAŘÍZENÍ PRO VEDENÍ ŘEZU PRO ŘETĚZOVÉ PILY

Vertikální nastavení úhlu



Horizontální nastavení úhlu

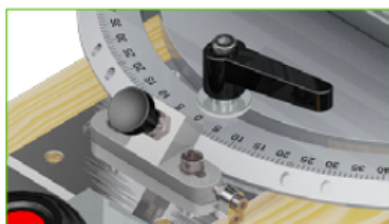

Laser



Dobře viditelná linka laseru




Šikmé zavěšení řetězové pily



Přesné řezání – podél vedení řezu



Velký rozsah řezání při nízkých nákladech! (+/-75° horizontálně/+75° vertikálně)

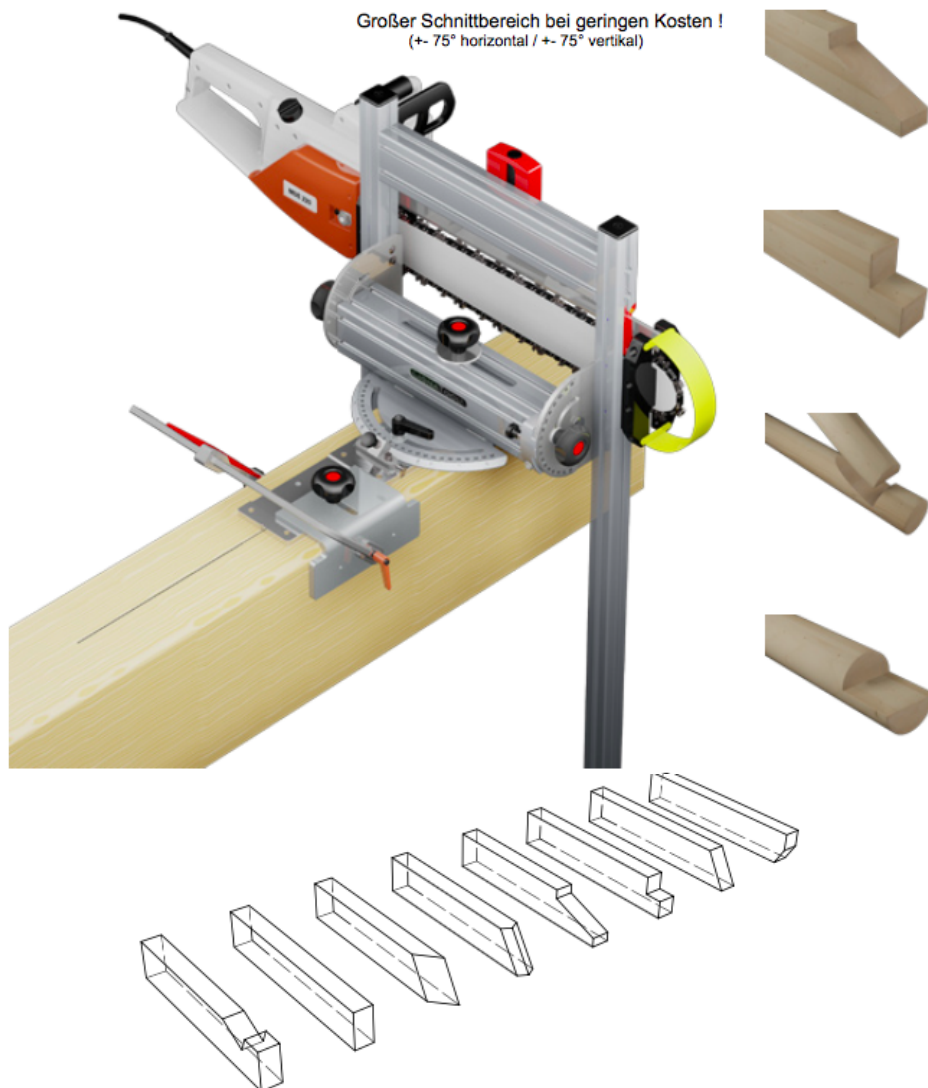


Přednosti:

- mobilní pro dílnu nebo staveniště
- pro oblé nebo pravouhlé řezání dřeva
- vhodné pro elektrické nebo benzínové řetězové pily
- laserová linie pro přesné umístění řezu
- volitelné umístění řezu vlevo nebo vpravo (pro optimální kvalitu řezu)
- zvláště bezpečná obsluha díky rozpěrnému klínu a ochrannému krytu
- řetězová pila s rozpěrným klínem a ochranným krytem může být použita i bez zařízení pro vedení řezu

ŘEZNÝ ROZSAH

Úhel	Řez		
		šířka	výška
horizontální	vertikální		
	90°	400 mm	600 mm
	60°	400 mm	510 mm
	45°	400 mm	420 mm
45°	45°	270 mm	420 mm

LIGNATOOL – RYBINOVÝ FRÉZOVACÍ SYSTÉM



Nastavení šablony tvorby



Nastavení hloubky frézování



Upevnění šablony otvoru



Upevnění šablony čepu



Aretace horní frézy



Otočení o 90°




Frézování otvoru



Frézování čepu



... perfektní spojení dřeva jednoduše, rychle a čistě ...

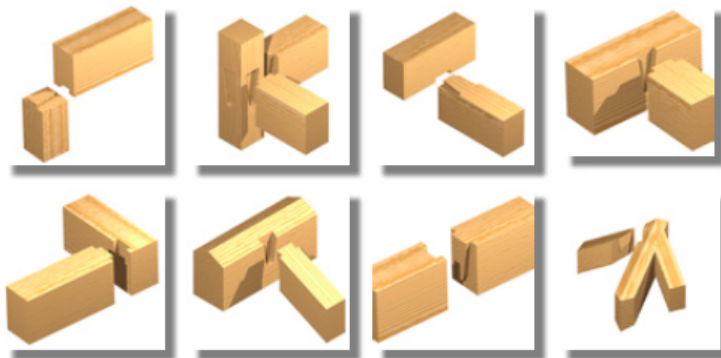

Start



Profi



Komplet



Frézka s otočným nožem

Modely – rozměry

Označení:	LT060	LT080	LT120	LT180
Šířka trámu: (Š)	5-16 cm	5-18 cm	5-20 cm	10-28 cm
Výška trámu (V)	4-36 cm	6-36 cm	8-36 cm	10-36 cm
Poměr Š k V	1 : 4	1 : 3	1 : 2	1 : 2

Sady

Start	•	•	•	•
Standard	•	•	•	•
Profi	•	•	•	•
Komplet	•	•	•	•

Přednosti:

- bezpečné frézování díky patentovanému vedení řezu
- variabilní příčné řezání dřeva a délek čepů
- horizontální a vertikální ochrana proti třískám
- šikmo nastavitelné dorazy
- rychlá a jednoduchá montáž dřevěné konstrukce
- mobilní pro dílnu a staveniště
- cenově výhodná výroba dřevěných spojů
- není zapotřebí žádných kovových spojníků
- rychlé upevnění svorníků
- vizuálně a řemeslně náročné spoje dřeva
- různé vybavené sady – dle balíčku

LIGNATOOL – UNIVERZÁLNÍ ŠABLONA



Stupnice šířky dřeva s upevněním




Stupnice šířky dlabu s ukazatelem frézovací hrany



Nastavení úhlu pomocí stupnice s procenty a stupni



Ukazatel frézovací hrany

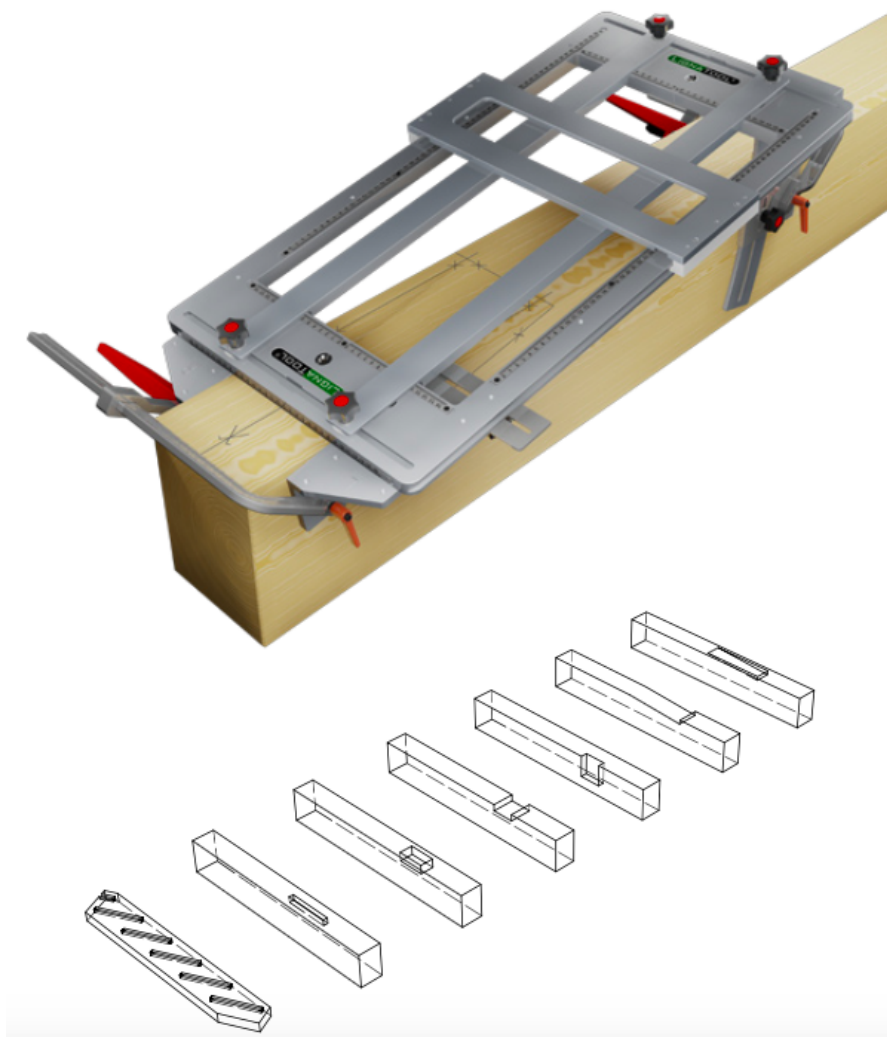

Hrubovací fréza



Helix fréza



Zapuštění



Podélný dlab



Ostrý zářez



Výřez

Přednosti:


- bezpečné frézování díky patentovanému vedení frézy
- nastavení úhlu ve stupních a procentech dobře čitelné
- volitelné upevnění stahovákem nebo šrouby
- možnost zvláštních tvarů díky šroubovatelné tvarové šabloně
- vhodné pro rovné nebo zašikmené frézování, jako je:
 - zapuštění
 - čepové otvory / podélné otvory
 - výřezy
 - schodnice
- maximální velikost otvoru 310 x 550 mm
- maximální sklon 20 stupňů
- vhodné pro horní frézy od 2000 W
- k dispozici množství příslušenství

LIGNATOOL – OTVOR A ČEP



Přednosti:

- bezpečné frézování díky patentovanému vedení frézy
- k dostání v různých konfiguracích:
- s výměnnými čepy
- kruhové čepy 30/40 mm šíře
- hranaté čepy 30/40 mm šíře
- s nebo bez šablony otvoru
- rozměry dřeva:
při 90° do 18/24 cm
při 45° do 18/18 cm
- délka čepu 40/60 mm

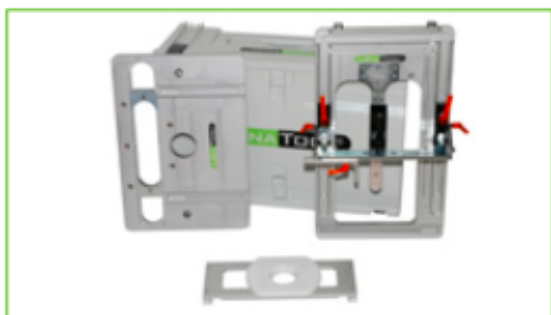

Balíček LTZ40(SR) bez šablony otvoru



Detail šablony otvoru



Čepy, volitelně oblé nebo hranaté



Čep a otvor



Vrábče-Zastávka, Pod Tratí 97
370 01 České Budějovice

Mob.: 00420 602 166 649

Email: info@lignatool.cz
www.lignatool.cz

